

Wichtige Details

Die Fenster sind sehr stabil und langlebig, und geben viel Licht. Ein grosser Vorteil für die Montage sind die zwei Gummilippen, welche aussen am Rahmen ringsum gegen das Mauerwerk abdichten. Die Fenster werden vollständig zusammengebaut geliefert, nur das Glas wird auf der Baustelle eingesetzt.

Grösse

Wir stellen jede Grösse ohne Mehrpreis bis 6 Meter Länge her.

Fensterbänke

Unsere Standard-Wetterbänke besitzen eine spezielle Form (Patent) wodurch ein Eindringen von Kondenswasser ins Mauerwerk unmöglich wird. Sie sind farblos eloxiert, was sie dauerhaft und schön macht.

Isolierglas-Fenster

Sämtliche Isolierglasfenster sind mit Gummilippen abgedichtet. Das Glas (2x4 mm) dick ist ringsum in einem Aluminium-Rahmen. Auf Wunsch ist auch das sehr gut isolierende beschichtete Glas mit einem K-Wert von 1,1 lieferbar.

Einfachglas-Fenster

Für Einfachglas-Fenster verwenden wir 5mm dickes Glas, welches beim Kippflügelfenster in einem Rahmen eingefasst ist, beim Drehflügelfenster nur seitwärts. daher muss am Glas

bei der **Montage mit einem Karborundum-Stein (Wetzstein) die Glaskanten wegen Verletzungsgefahr gebrochen werden!**


Montage

Die Montage ist sehr einfach! Fenster in Öffnung schieben, mit Wasserwaage ausrichten, mit 6 mm Steinbohrer Dübellöcher bohren und mit beigelegten Schrauben anschrauben. Wenn nötig mit Silikon abdichten und mit Stein-oder Glaswolle den Fensterbank unterfüllen. Unteres Glas einsetzen, Glashalter einschnappen und zuletzt oberes Glas von oben einschieben.

Isolationsabdeckung

Damit bei zweischaligen Mauern mit Isolation keine Kältebrücke entsteht, bieten wir eine 12 cm breite Isolationsabdeckung aus grauem Kunststoff an, welche mit dem Rahmen zusammengebaut ist. Somit entfällt das aufwendige Zumauern der Isolation.

Fensterbänke +Pat.

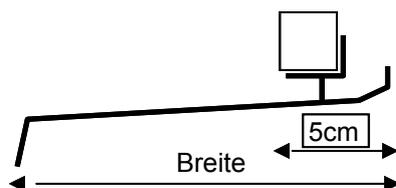

Planung Entwicklung Produktion

MEYER AG

GRUPPE[®]
SCHWEIZER AG
Stallbautechnologie Umwelt- und Biogastechnologie

CH-6023 Rothenburg
CH-9536 Schwarzenbach
info@meyergruppe.ch
www.meyergruppe.ch

Telefon **0848 100 800**